



GB20(2ポンプ)

型	1ポンプ型・2ポンプ型
本体	SUS 304t1-5
サイズ	1020(H)×675(W)×380(D)
全容量	80リットル(油分室23リットル)
重量	54kg(水含む 132kg)
電源	100V・200V(タコ足配線不可)
消費電力	1ポンプ使用時 250W(最大400W)
ポンプ(出力)	PX-250T改造型 170ℓ/分最大 ※各々吐出量自在(インバータ制御)
ヒーター	800w サーモスタット 温度調整機能
運転	24Hタイマー / 作動時間フリー 液面スイッチ 漏電ブレーカー



新型GB-DX(4ポンプ)

型	4ポンプ型
本体	SUS 304t1-5
サイズ	1150(H)×750(W)×450(D)
全容量	110リットル(油分室 30リットル)
重量	80kg(水含む 200kg)
電源	100V・200V(タコ足配線不可)
消費電力	1ポンプ使用時 250W(最大400W)
ポンプ(出力)	PX-250T改造型 170ℓ/分最大 ※各々吐出量自在(インバータ制御)
運転	24Hタイマー / 作動時間フリー 液面スイッチ 漏電ブレーカー



GBロボ(自動排出)

型	1ポンプ型・2ポンプ型
本体	SUS 304t1-5
サイズ	1750(H)×780(W)×500(D)
全容量	120リットル(油分室 20リットル)
重量	100kg(水含む 200kg)
電源	100V・200V(タコ足配線不可)
消費電力	1ポンプ使用時 250W(最大400W)
ポンプ(出力)	PX-250T改造型 170ℓ/分最大 ※各々吐出量自在(インバータ制御)
運転	24Hタイマー / 作動時間フリー 液面スイッチ 漏電ブレーカー



GB-20 押し車移動式



新型GB-50



胴長GB(特殊)



GB-100 ドラム缶引き抜き型



GBロボ(油自動排出)



大型GB-1000(貯め込み式)



大型GB-4000(貯め込み式)

製造元



株式会社 丸 八

〒729-0104 広島県福山市松永町351-3
TEL.084-933-2431 FAX.084-934-0363

<http://www.maru-hachi.co.jp>

広島営業所
〒739-1733
広島県広島市安佐北区口田南7丁目10-32
TEL.082-841-3180 FAX.082-841-3190

岡山営業所
〒700-0975
岡山市北区今8丁目12-20
TEL.086-244-4175 FAX.086-244-7864

東京営業所
〒351-0112
埼玉県和光市丸山台1-6-14 セントラルパレス201
TEL.048-467-8082 (FAX兼用)

油水分離槽・グリストラップの清掃作業を軽減し
店舗・工場をもっとクリーンな環境へ。



浮上油自動回収機

グリスバキューマ




グリスバキューマシステムは環境省の環境技術実証モデル事業に採択され、浮上油自動回収システムとして第三者機関による実証試験で性能が確認されました。

小規模事業場向け有機性排水処理技術・浮上油自動回収機「グリスバキューマシステム」の性能に関する情報は、環境技術実証モデル事業のウェブサイト (<http://etv-j.eic.or.jp/>) でも入手できます。環境技術実証モデル事業の名前やロゴマークの使用は、この技術やその性能に関して、環境省等による保証・認証・認可等を認めるものではありません。




油水分離槽・グリストラップの 浮上油をスピーディに回収。 クリーンな排水環境へ!

環境を美しく保つためには、店舗・工場で利用された水をリフレッシュし、できる限りクリーンな状態で自然に還元させなければならない……。こうした願いをこめて開発されたのが「グリスバキューマ」システムです。食品系油・鉱物系油の浮上油を短時間で効率的に回収することで、グリストラップの性能を最大限に引き出します。

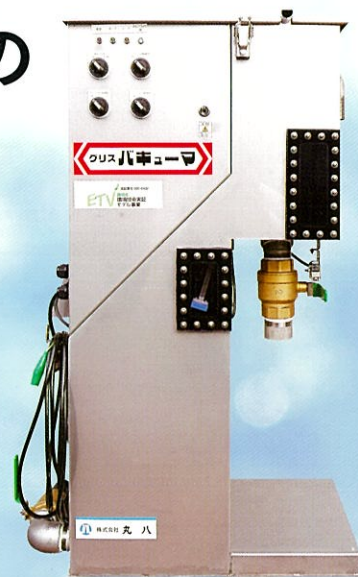

グリスバキューマシステムの仕組み

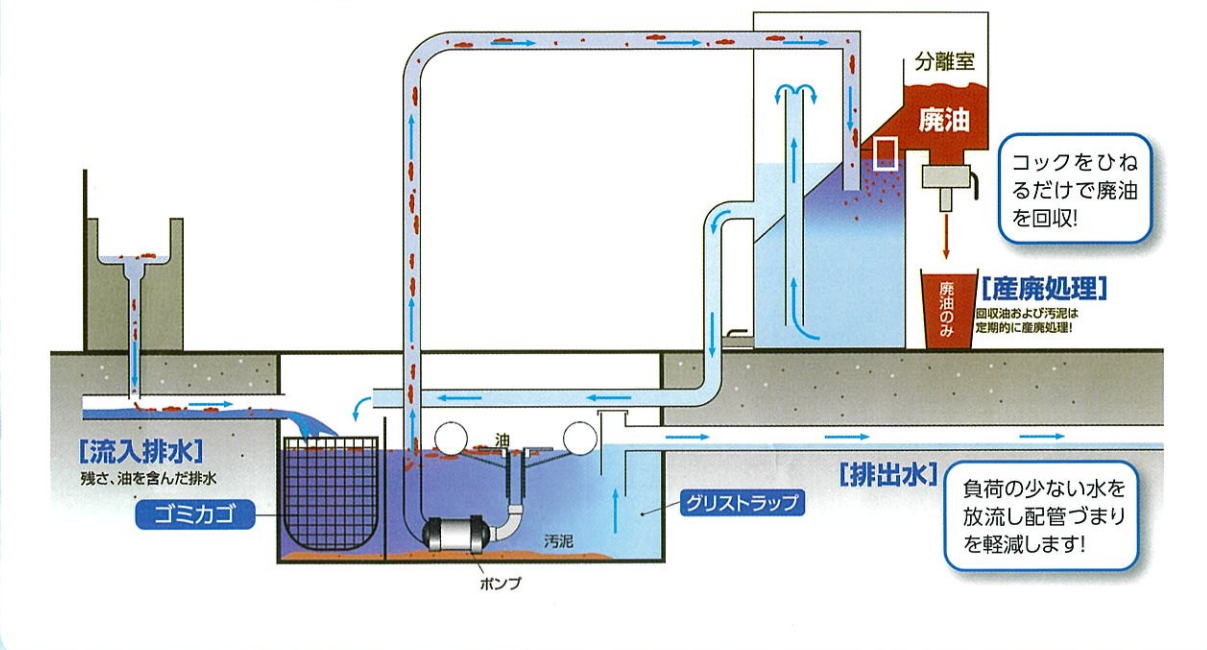


油水分離槽・グリストラップは 今やメンテナンスフリーの時代!


分離槽へ水中ポンプを設置し、水中ポンプで浮上油を回収し、グリスバキューマ本体内部で再分離し廃油のみを本体内部に貯め、コックをひねるだけで簡単に取り出せるシステムです。(GB-20の場合、約20L回収可能) 24時間タイマー制御での自動作動で設置場所に最適な時間設定で作動します。(手動切り替えも可能)



食品系油

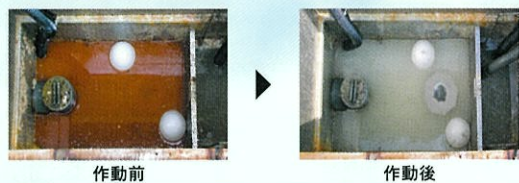

鉱物系油

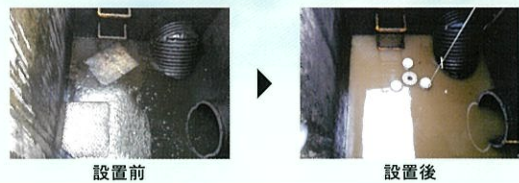

グリスバキューマシステムの特徴


鉱物系
食品系油など
あらゆる
浮上油に対応

広い範囲の
分離槽にも対応
浮上油の
スピード回収

豊富なタイプで
屋内外問わず
様々な設置場所に
設置可能

タイマー式、
ウキ玉フロート
スイッチで
自由に作動


自動回収で
手間いらず
維持管理も
お任せでOK

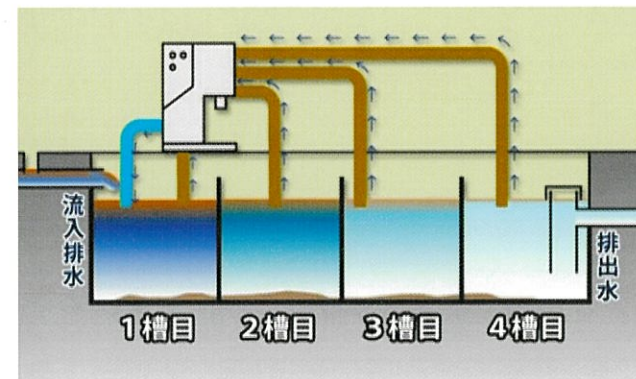


1つの装置で複数ポンプ。 様々な設置場所にも対応!

複数の分離槽で構成されているグリストラップ。分離槽の数は設置する場所の広さや廃油が出る建物の規模により様々ありますが、グリスバキューマは層の場所・規模・数にかかわらず、安定して回収することができます。さらに全天候型対応で、屋内、屋外どこにでも設置可能。暴風雨など、どんな天候でもしっかりと作動します。


置き型

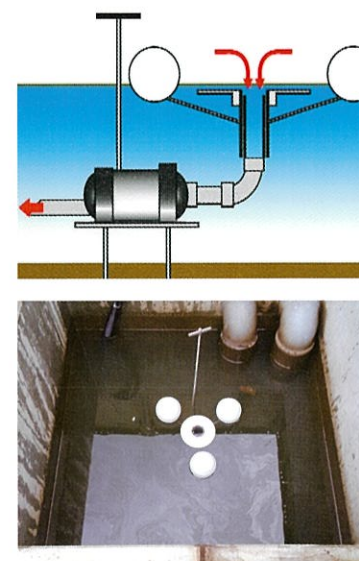

ポンプ型

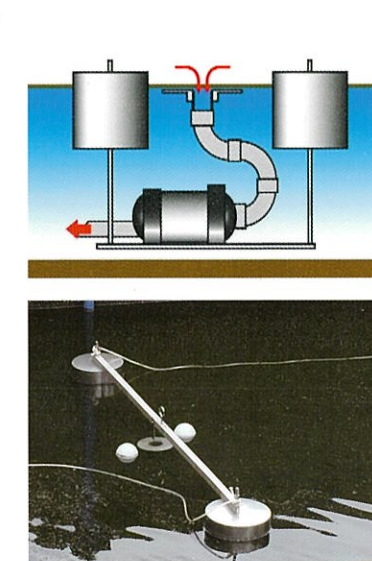

吊り下げ型

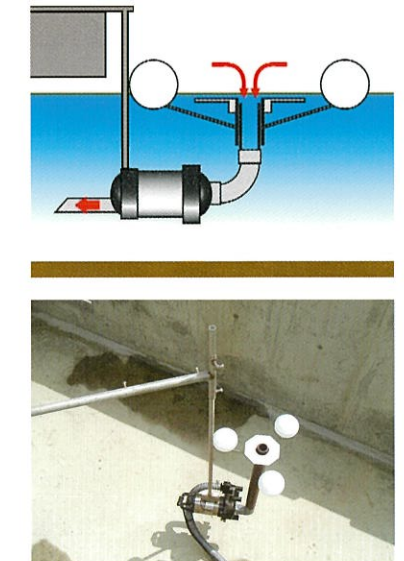

グリスバキューマシステム設置例

